


FICHA TECNICA

PVC FLEXIBLE

CRISTAL-TUB

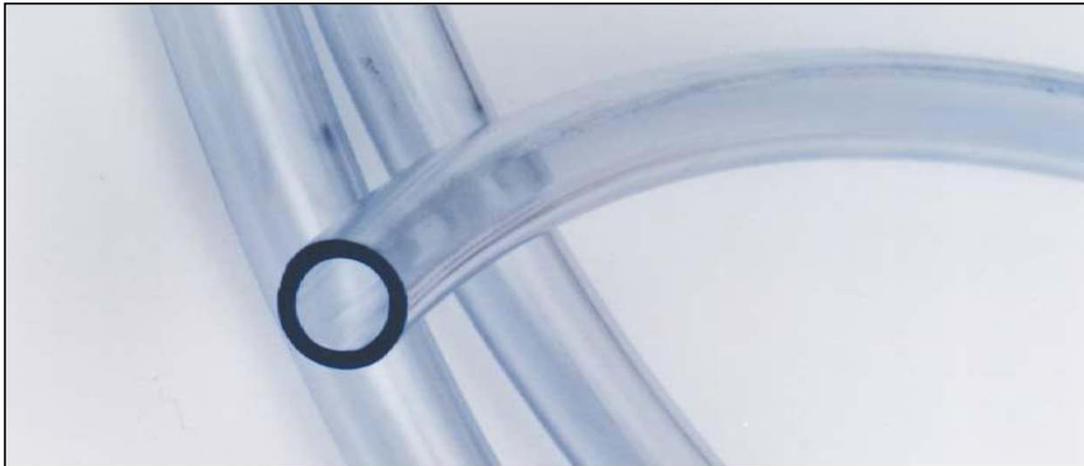

Ensayo	Norma	Unidades	Resultado	Especificación
Densidad	ISO 1183 A	g/cm ³	1,23	(+/- 0,03)
Dureza	ISO 868	Shore A/15s	80	(+/- 3)
Índice de fluidez (5 Kg/ 190º C.)	ISO 1133	g/10`	17	10 Típica Value
Resistencia a la tracción	ASTM D 412	M Pa	16,3	15 min.
Alargamiento	ASTM D 412	%	341	250 min.
Rasgamiento	ASTM D 624	N/mm	64	
Resistencia volumétrica (20º C)	ASTM D 257	Ohm.cm		
Abrasión	DIN 53516	Ohm.cm		
Flexión	SATRA PM 161	mm ³		
Temperatura de uso			-15º a 60º C	

La tubería con denominación "CRISTAL-TUB" en transparente, estan indicados para la visualización del paso de los fluidos ó gases sin presión, en aéreas tan diversas como la industrial, química, electrodomésticos, automoción, alimentación, etc. Libre de Ftalatos.
 Libre de Latex.